



O F E N

A R D O R





KAMINOFEN ARDOR

Modell / Ausführung	Nennwertleistung (kW)	Leistungsbereich (kW)	Raumheizvermögen (m³)	Maße in mm (H x B x T)	Gewicht (kg)	Mindestabstände (s / h / v in mm)	Rauchrohranschluss (mm)	Höhe Rauchrohrabgang (mm)
Stahl	4 / 6	3-8	160		118	100 100 800	150	863
Topplatte				996	121			
Naturstein				520	139			
Kachel				398	123			


WEITERE DATEN

Leistung	CO-Emission (mg/Nm³)	Feinstaub (mg/Nm³)	Wirkungsgrad	Luftregulierung
bei 4 kW	1192	15	80	PL, SL ZL*
bei 5,9 kW	1118	35		

TRIPLE-WERTE

Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C)	Mindestförderdruck (Pa)
4	332	12
	252	

* Primärluft, Sekundärluft, Zentralluftzufuhr

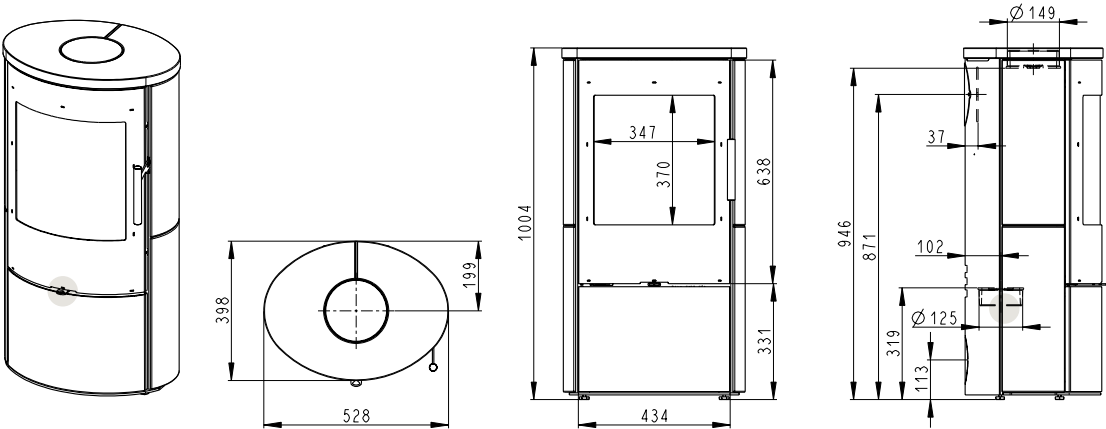

ARDOR AKKU





KAMINOFEN ARDOR AKKU

Modell / Ausführung	Nennwertleistung (kW)	Leistungsbereich (kW)	Raumheizvermögen (m²)	Maße in mm (H x B x T)	Gewicht (kg)	Mindestabstände (s / h / v in mm)	Rauchrohranschluss (mm)	Höhe Rauchrohrabgang (mm)
Stahl	4 / 6	3-8	180	1312 528 398	133	100 100 800	150	863
Topplatte								
Naturstein					157			
Sandstein					147			
Kachel					143			


WEITERE DATEN

Leistung	CO-Emission (mg/Nm³)	Feinstaub (mg/Nm³)	Wirkungsgrad	Luftregulierung
bei 4 kW	1192	15	80	PL, SL ZL*
bei 5,9 kW	1118	35		

* Primärluft, Sekundärluft, Zentralluftzufuhr

TRIPLE-WERTE

Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C)	Mindestförderdruck (Pa)
6,9	332	12
	252	

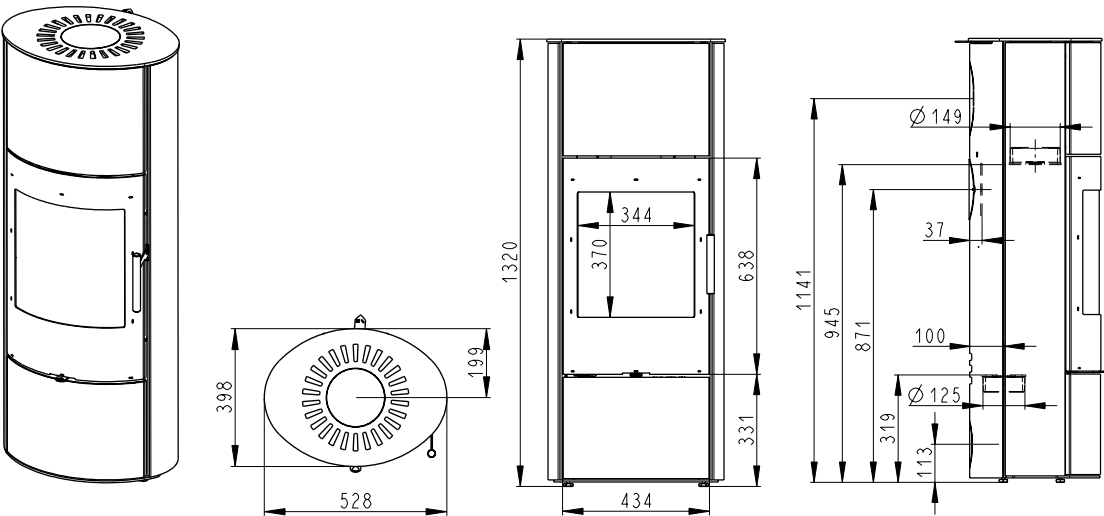

B I N U S





KAMINOFEN BINUS

Modell / Ausführung	Nennwertleistung (kW)	Leistungsbereich (kW)	Raumheizvermögen (m³)	Maße in mm (H x B x T)	Gewicht (kg)	Mindestabstände (s / h / v in mm)	Rauchrohranschluss (mm)	Höhe Rauchrohrabgang (mm)
Stahl	7,1	3-8	180	840	153	100	150	787
Naturstein				787	192	100		
Kachel				374	160	800		


WEITERE DATEN

Leistung	CO-Emission (mg/Nm³)	Feinstaub (mg/Nm³)	Wirkungsgrad	Luftregulierung
bei 4 kW	828	37	81,7	PL, SL ZL*
bei 5,9 kW	828	37		

* Primärluft, Sekundärluft, Zentralluftzufuhr

TRIPLE-WERTE

Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C)	Mindestförderdruck (Pa)
7,4	307	12
	270	

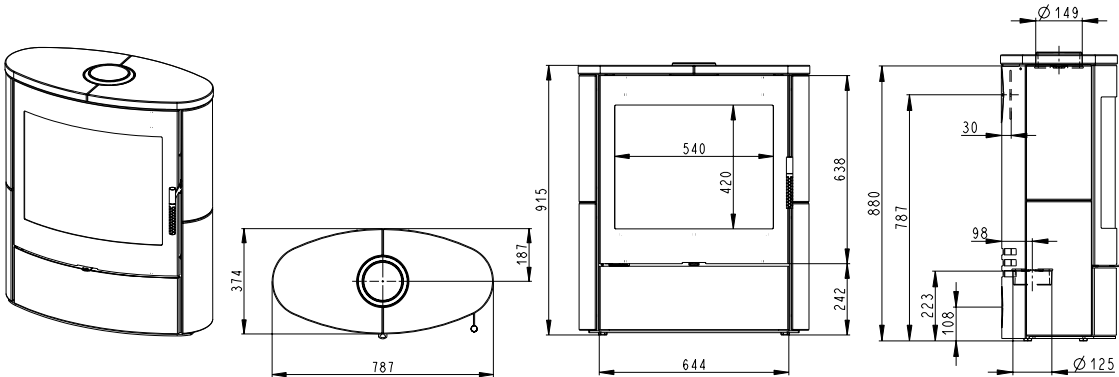

COSMA





KAMINOFEN COSMA

Modell / Ausführung	Nennwertleistung (kW)	Leistungsbereich (kW)	Raumheizvermögen (m²)	Maße in mm (H x B x T)	Gewicht (kg)	Mindestabstände (s / h / v in mm)	Rauchrohranschluss (mm)	Höhe Rauchrohrabgang (mm)
Stahl	6,3	4-7	180	1091	136	100	150	996
Naturstein				616	159	150		
Kachel				389	141	1100		


WEITERE DATEN

Leistung	CO-Emission (mg/Nm³)	Feinstaub (mg/Nm³)	Wirkungsgrad	Luftregulierung
bei 4 kW	854	29	80	PL, SL ZL*
bei 5,9 kW	854	29		

* Primärluft, Sekundärluft, Zentralluftzufuhr

TRIPLE-WERTE

Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C)	Mindestförderdruck (Pa)
7,7	318	12
	264	

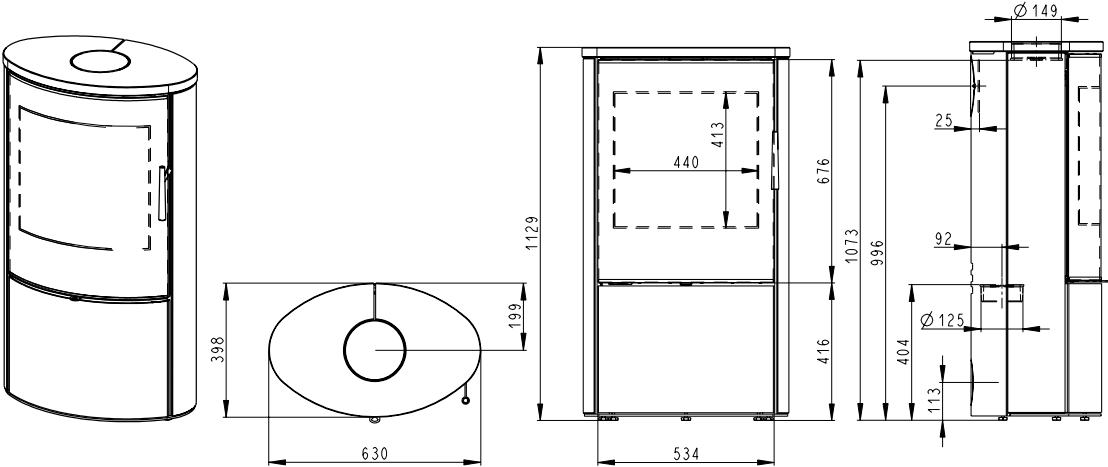

COSMA AKKU





KAMINOFEN COSMA AKKU

Modell / Ausführung	Nennwertleistung (kW)	Leistungsbereich (kW)	Raumheizvermögen (m²)	Maße in mm (H x B x T)	Gewicht (kg)	Mindestabstände (s / h / v in mm)	Rauchrohranschluss (mm)	Höhe Rauchrohrabgang (mm)
Stahl	6,3	4-7	180	1091	136	100	150	996
Naturstein				616	159	150		
Kachel				389	141	1100		


WEITERE DATEN

Leistung	CO-Emission (mg/Nm³)	Feinstaub (mg/Nm³)	Wirkungsgrad	Luftregulierung
bei 4 kW	854	29	80	PL, SL
bei 5,9 kW	854	29		ZL*

* Primärluft, Sekundärluft, Zentralluftzufuhr

TRIPLE-WERTE

Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C)	Mindestförderdruck (Pa)
7,7	318	12
	264	

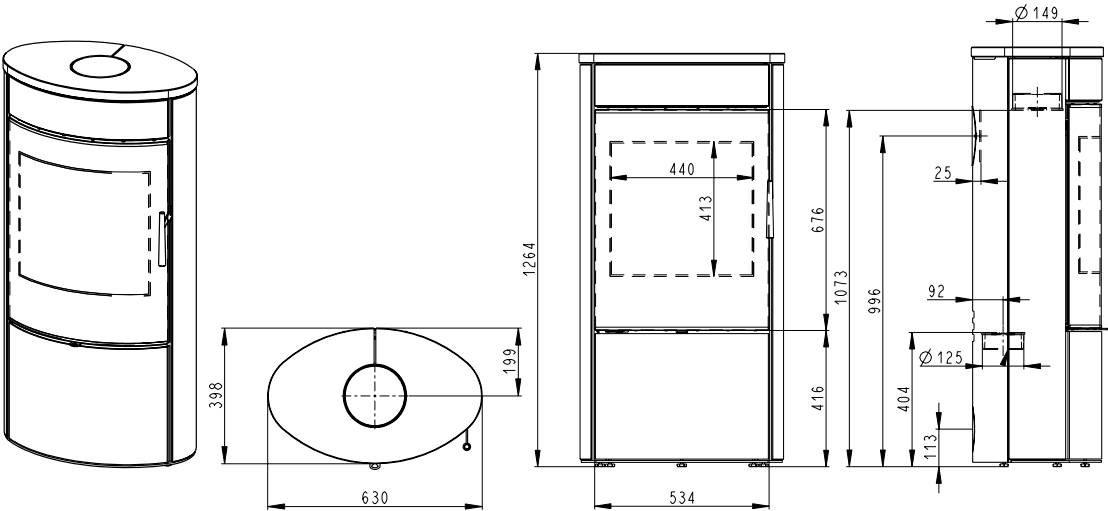

DORON





KAMINOFEN DORON

Modell / Ausführung	Nennwertleistung (kW)	Leistungsbereich (kW)	Raumheizvermögen (m³)	Maße in mm (H x B x T)	Gewicht (kg)	Mindestabstände (s / h / v in mm)	Rauchrohranschluss (mm)	Höhe Rauchrohrabgang (mm)
Stahl	5,2	4-6	160	1004 528 398	175	350 150 800	150	1129,5/ 1376,5





WEITERE DATEN

Leistung	CO-Emission (mg/Nm³)	Feinstaub (mg/Nm³)	Wirkungsgrad	Luftregulierung
bei 4 kW	855	20	82,9	PL, SL ZL*
bei 5,9 kW	855	20		

* Primärluft, Sekundärluft, Zentralluftzufuhr

TRIPLE-WERTE

Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C)	Mindestförderdruck (Pal)
6,5	274	12
	235	

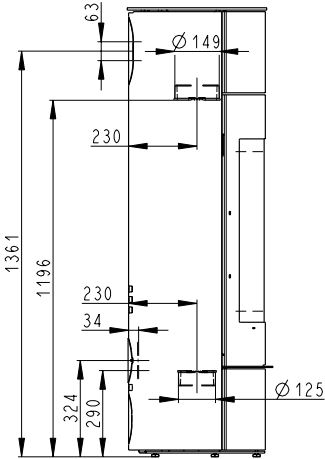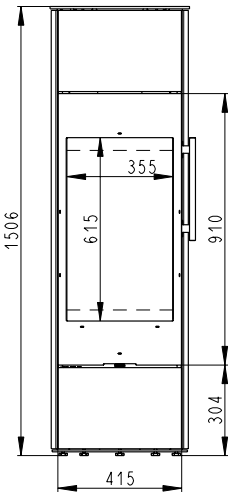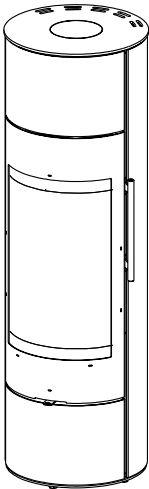

EROS





KAMINOFEN EROS

Modell / Ausführung	Nennwertleistung (kW)	Leistungsbereich (kW)	Raumheizvermögen (m²)	Maße in mm (H x B x T)	Gewicht (kg)	Mindestabstände (s / h / v in mm)	Rauchrohranschluss (mm)	Höhe Rauchrohrabgang (mm)
Stahl	5,1	3-7	160	1004	112	200	150	871
Naturstein				528	133	200		
Kachel				398	117	1100		


WEITERE DATEN

Leistung	CO-Emission (mg/Nm³)	Feinstaub (mg/Nm³)	Wirkungsgrad	Luftregulierung
bei 4 kW	1012	29	81,1	PL, SL ZL*
bei 5,9 kW	1012	29		

* Primärluft, Sekundärluft, Zentralluftzufuhr

TRIPLE-WERTE

Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (°C)	Mindestförderdruck (Pa)
5,6	295	12
	270	

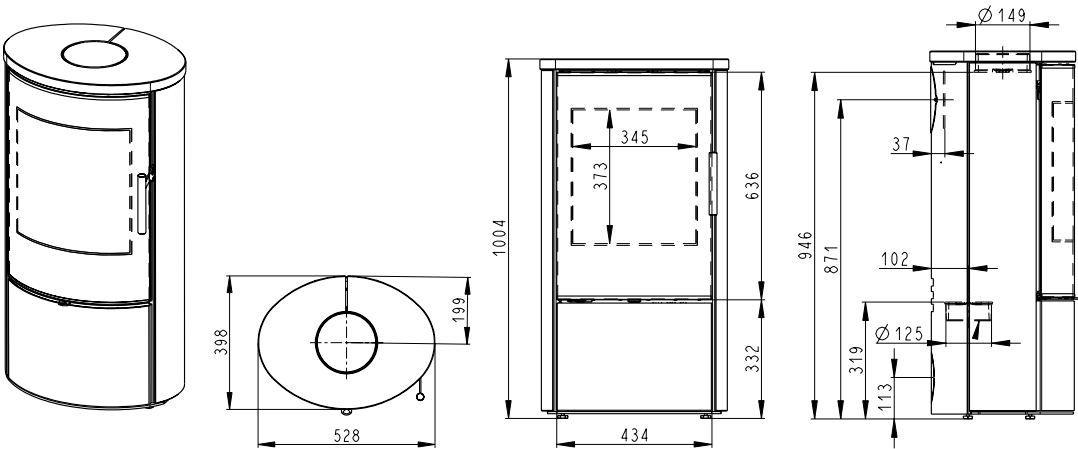



Fischer GmbH
Ofenrohre und Zubehör

Werkstraße 16
90518 Altdorf

Telefon +49 (0) 9187 90 99-0
Telefax +49 (0) 9187 90 99-18

info@fischerofenrohre.de
www.fischerofenrohre.de